


Hydra-Comp


Idraulikmotor MPT

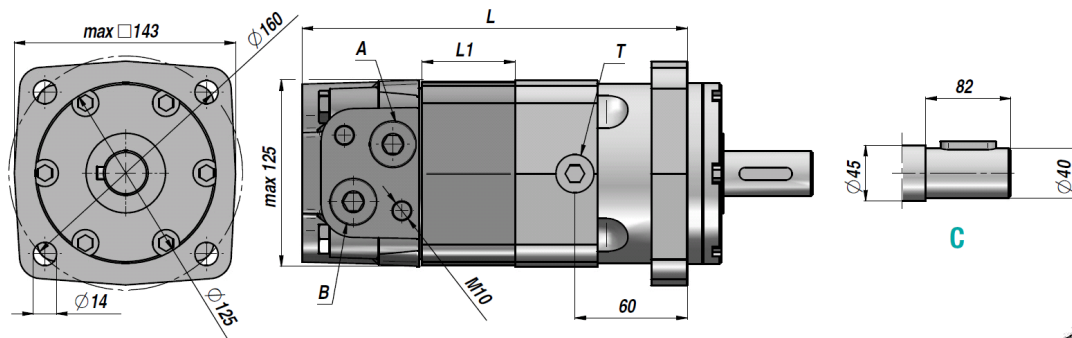


MPT

Motor Ø40 lige aksel, firkantet flange med 4 huller /

Motor Ø40 parallel shaft, square flange with 4 holes



PREDISPOSTO PER IL DRENAGGIO
MACHINED FOR DRAIN CONNECTION
FÜR DRÄNLEITUNG GEEIGNET



TOP DRILLING MACHINE													
Codice Code Bestell-Nr.	Tipo Type Typ	cm³/giro cm³/rev cm³/U	n. Max giri/min rpm - U/Min.	M Max daNm	Q MAX l/min	P MAX bar			A - B	T	L	L1	kg
						Caduta Drop Gefälle Δp	Ingresso Inlet Eingang	Ritorno Return Rücklauf					
						LAVORO CONTINUO - CONTINUOUS WORK - DAUERARBEIT							
MPT160NC40	MPT 160 C	161,1	622	47	100	200	210	140 *	3/4"	1/4"	190	16,5	20,00
MPT200NC40	MPT 200 C	201,4	620	59	125	200	210	140 *			195	21,5	20,50
MPT250NC40	MPT 250 C	251,8	496	73	125	200	210	140 *			201	27,8	21,00
MPT315NC40	MPT 315 C	326,3	382	95	125	200	210	140 *			211	37,0	22,00
MPT400NC40	MPT 400 C	410,9	304	108	125	180	210	140 *			221	47,5	23,00
MPT500NC40	MPT 500 C	523,6	238	122	125	160	210	140 *			235	61,5	24,00
MPT630NC40	MPT 630 C	631,2	197	130	125	140	210	140 *			231	57,5	24,00
MPT725NC40	MPT 725 C	724,3	172	127	125	120	210	140 *			240	66,5	24,50


OPTION

OPTION


OPTION

PRESSIONE MAX. AL RITORNO SENZA DRENAGGIO MAX. RETURN PRESSURE WITHOUT DRAIN MAX GEGENDRUCK OHNE DRÄNLEITUNG



CO




W: (Wheel Mount)




E: CONNESSIONI POSTERIORI
REAR PORTS
ANSCHLÜSSE HINTEN

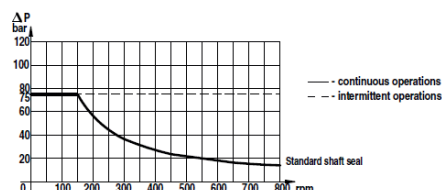


K



SH




SL



CARICHI AMMESSI SULL'ALBERO PERMISSIBLE SHAFT LOADS ZULÄSSIGE WELLENBELASTUNGEN

Albero - Shaft - Welle : "C-CO-K-SH-SL"



Prad :
Carico radiale sul cuscinetto B10 con 2000 ore
di funzionamento a 100 giri/min. - Pa=0 da N
Radial shaft load apply to a B10 bearing life of
2000 hours at 100 rpm. - Pa=0 da N
Radiale Belastung auf dem Lager B10 bei 2000
Arbeitsstunden bei 100 U/Mn. - Pa=0 da N

Pa max = 1000 daN

VERSIONI SPECIALI - SPECIAL VERSIONS - SPEZIELLE VERSIONEN

W: versione ruota - wheel mount - Radversion

S/V: versioni corte - short versions - kurze Versionen

M: versione rinforzata - reinforced version - verstärkte Version

www.hydra-comp.com

Bjørnevej 30 • DK-7800 Skive • Phone +45 96694080 • Fax +45 96694081 • mail@hydra-comp.dk